
HOLZHERDE UND HEIZUNGSHERDE
Wärme fürs Leben
Tiba
HERDE












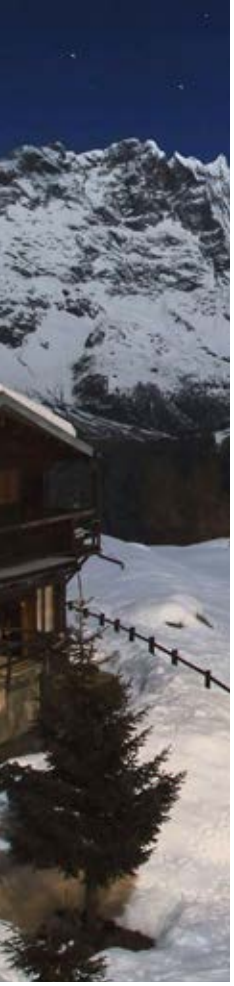





Ihr Zuhause.
Ihr Feuer.
Ihre Unabhängig-keitserklärung.

Tiba
HERDE

Eine Schweizer Tradition seit 1848







Tiba

Tiba.
Natürliche Wärme











Ein Herd für Generationen

Ein Tiba Herd ist eine Investition in die Zukunft. Tiba Herde sind strapazierfähig, langlebig und wertbeständig. Die elegante, schlichte Form sowie die Farbenvielfalt ordnen sich diskret dem individuellen Stil Ihrer Küche unter oder setzen bewusst Akzente. Ein Tiba Herd verleiht Ihrer Küche eine optische Beständigkeit, die über jeden Trend erhaben ist.







Tiba
HERDE





**Ein Tiba Herd ist Ihr treuer Begleiter.
Er bietet Behaglichkeit, Gemütlichkeit und
Verlässlichkeit ein Leben lang.**

Ein Tiba Herd passt immer





Kochen + Heizen

Mit einem Tiba Zentral-heizungsherd wird die Küche zur Energiezentrale für Ihr gesamtes Heim. Nachhaltig, krisensicher und zeitlos im Design.


Seite 20



Kochen + Warmwasser

Dank unserer Heizelemente und Schwerkraftboiler, haben Sie neben Kochen Warmwasser – komplett ohne Strom.


Seite 14

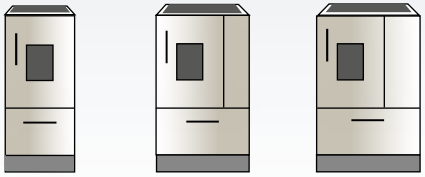

Kochen + Backen


Unsere Backofenmodelle bringen die traditionelle Back-kunst zurück in Ihre Küche.

Seite 18

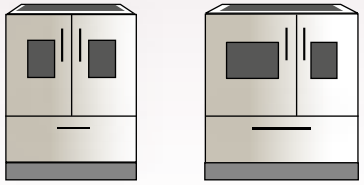

Kochen + Sitzkunst

Der zeitlose Klassiker in hunderten von Varianten – individuell für Sie gefertigt.

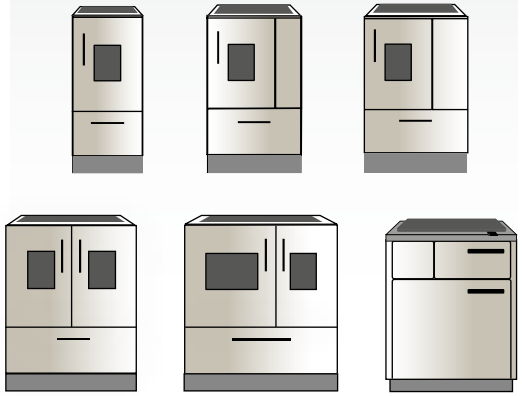

Ein Tiba Herd für jeden Fall

**Tiba Herde verbinden Kochen auf richtigem Feuer mit modernster Technik.
Je nach Wunsch und Modell können Sie kochen, backen, einen Kachelofen beheizen oder zusätzlich Warmwasser aufbereiten – und das alles ganz ohne Strom.**

Die Zentralheizungsherde für den Ersatzmarkt - mit verbesserter Verbrennungstechnik, effizient und zuverlässig im Betrieb sowie mit allen Sicherheitsfunktionen.

Die Zentralheizungsherde für den Ersatzmarkt: robust, zuverlässig und einfach im Betrieb.

ALPEN

806



ZENTRALHEIZUNGSHERDE

800



ZENTRALHEIZUNGSHERDE

700



Zentralheizungsherd-Linie

Die neuste Tiba Herdserie, nach den neusten Normen geprüft und zertifiziert - der beste Tiba Herd, den es je gab.

JURA

40



55



60




75



90



Jura-Linie

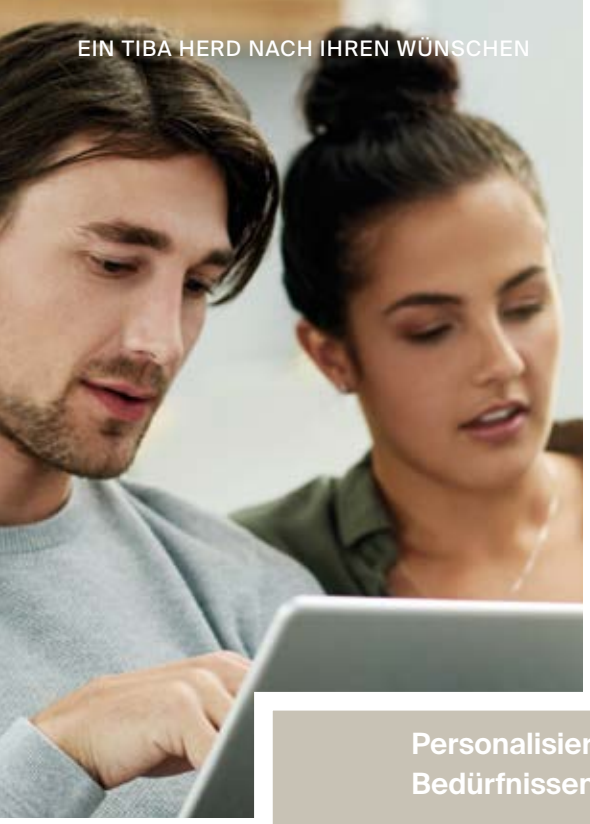







Personalisieren Sie Ihren Herd ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie bestimmen jedes Detail.

Ein Tiba Herd nach Ihren Wünschen

Chromstahlgriffe




Typ G
Ø 12 mm Reling fix
Edelstahl




Typ H
Ø 12 mm Reling fix
Schwarz



Typ I
Ø 12 mm fix
Schwarz



Typ B
fix Ø 12 mm
Edelstahl



Typ D
Ø 15 mm Zylinder
Edelstahl



Typ F
Ø 10 mm Bügel
Edelstahl

Nostalgiegriffe




Nostalgie silber
Ø 20 mm



Nostalgie gold
Ø 20 mm


Kunststoff-griff




Duroplast
Schwarz



7 Standardfarben & Edelstahl

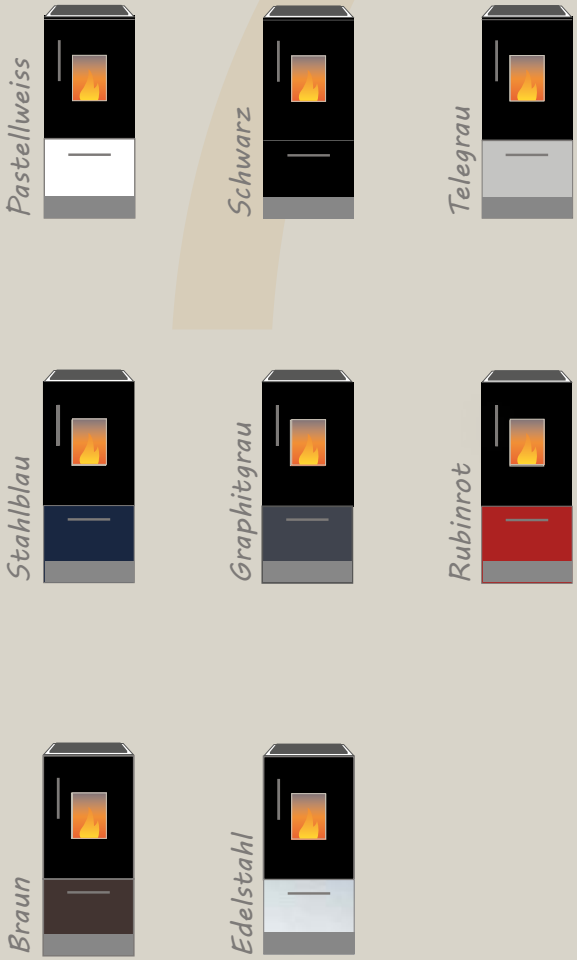

RAL-Farben nach Wunsch

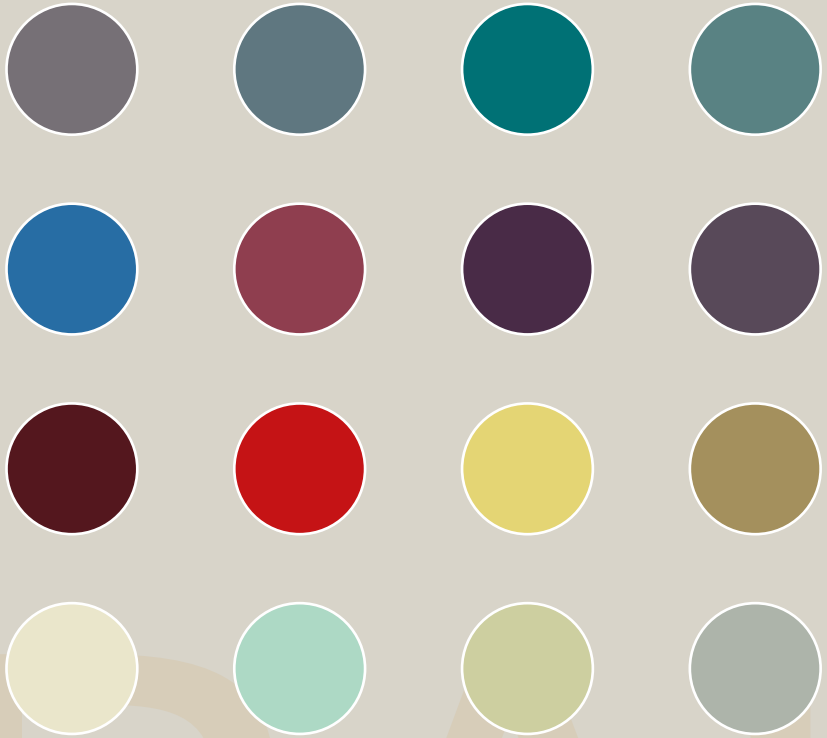


Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihren Herd und Ihre Küchenkombination in verschiedenen RAL-Farben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle RAL-Farben erhältlich sind.

Optionen











Kochflächen

Stahlkochplatte



Gusskochplatte



Cerankochfläche glanz



Cerankochfläche matt



Praktische Details

Softclose-Schublade



Nivellierfüsse



Sauber und effizient

Katalysator



Speichersteine



Brennkammer



Konvektionszwischenwände

Konvektionszwischen-wand 53 mm



Konvektionszwischen-wand 103 mm



Wird ein Holzherd direkt neben brennbare Küchenmöbel eingebaut, ist eine Brandschutzeinheit von 103 mm oder ein offenes Tuchfach (TU150) erforderlich.

Design

Sichtfenster



Abdeckungsstärken 8/20/30/40 mm



Zarge



Die Zarge bildet einen sauberen und hygienischen Abschluss zwischen Herdrückseite und Wand. Auf Wunsch kann die Zarge auf Mass gefertigt werden.

Flexible Kaminanschlüsse

Mehrere Rauchanschlüsse



Flexible Anschlüsse oder auf Mass gefertigt



Technik

Durchheize für Kachelöfen (ab 2027)



Heizelement





Mit den heissen Abgasen eines Tiba Holzherdes lässt sich nicht nur kochen, sondern auch einen Kachelofen oder eine Sitzbank beheizen.

Tiba Herde für warme Sitzbänke und Kachelöfen


Alle Modelle sind optional mit einer Durchheize erhältlich: Die Energie wird gezielt in den Speicherofen oder die Sitzbank geleitet. So verbindet sich Kochen und Heizen besonders effizient und nachhaltig.



Mit den modernen Holzherden von Tiba kochen Sie ganz ohne Strom, aber mit vollem Komfort.


Kochen mit Feuer – ohne Rauch und Schmutz.
Die JURA Serie bietet Platz für bis zu sechs Pfannen und überzeugt integriert oder freistehend als effizienter Blickfang in jeder Küche.

Ein Tiba Herd zum Kochen

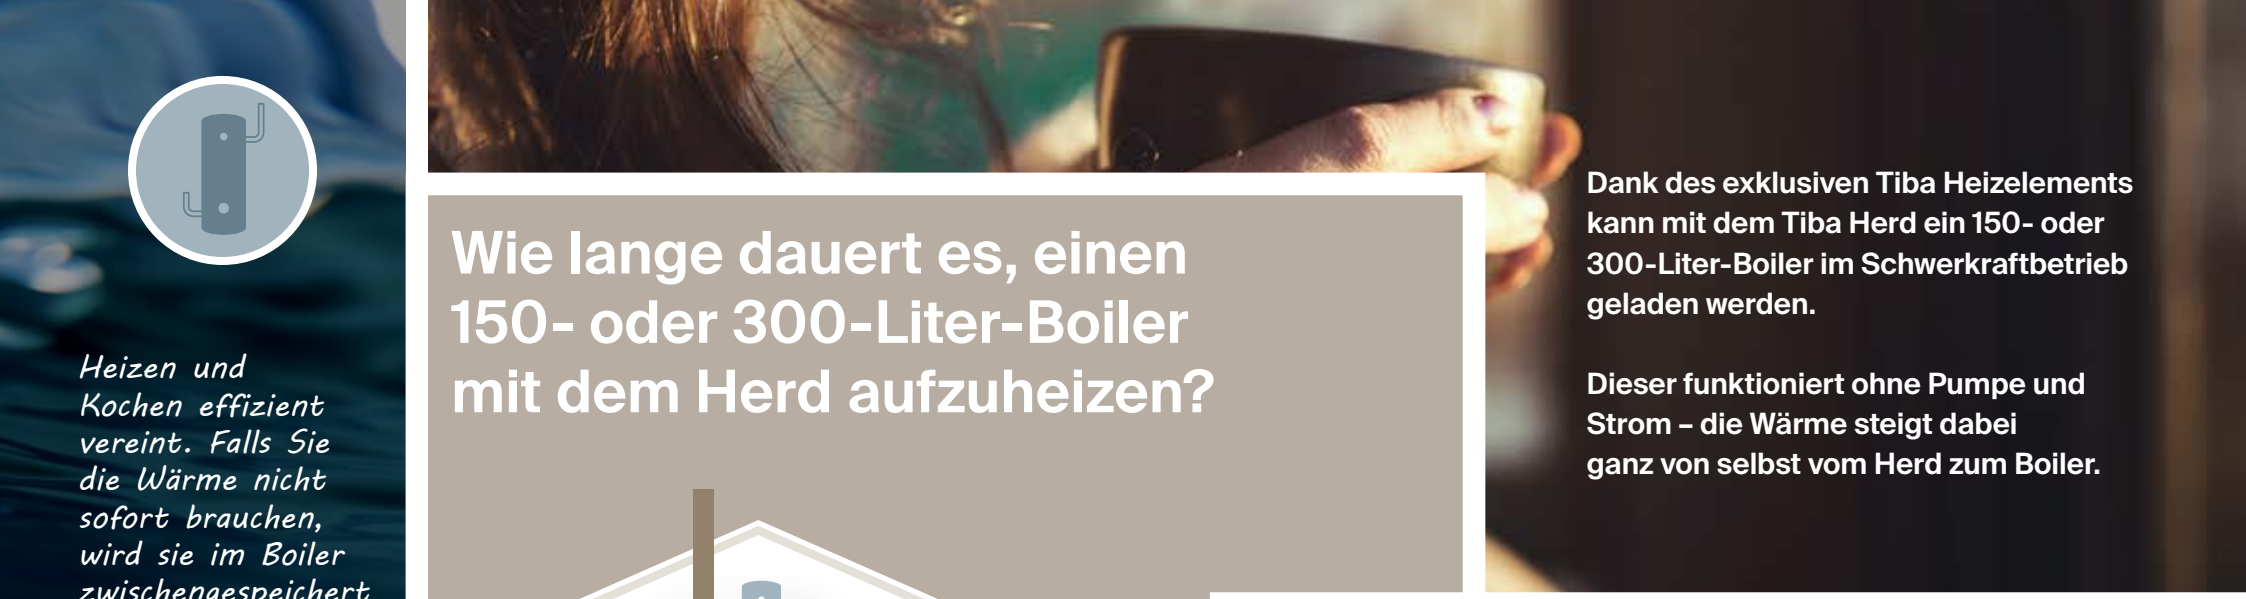


Heizen und Kochen effizient vereint. Falls Sie die Wärme nicht sofort brauchen, wird sie im Boiler zwischengespeichert und erst bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben.

Wie lange dauert es, einen 150- oder 300-Liter-Boiler mit dem Herd aufzuheizen?

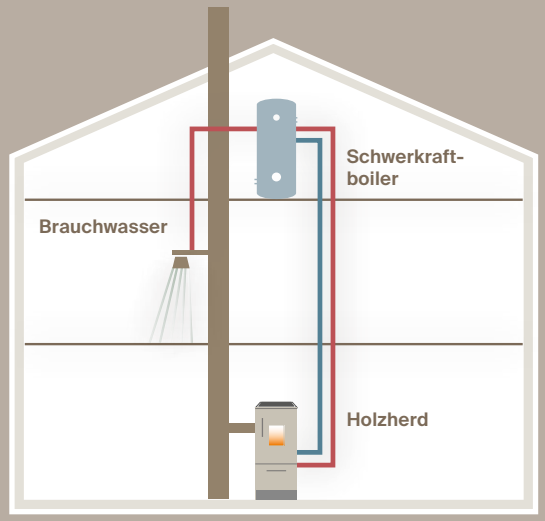

Dank des exklusiven Tiba Heizelements kann mit dem Tiba Herd ein 150- oder 300-Liter-Boiler im Schwerkraftbetrieb geladen werden.


Dieser funktioniert ohne Pumpe und Strom – die Wärme steigt dabei ganz von selbst vom Herd zum Boiler.

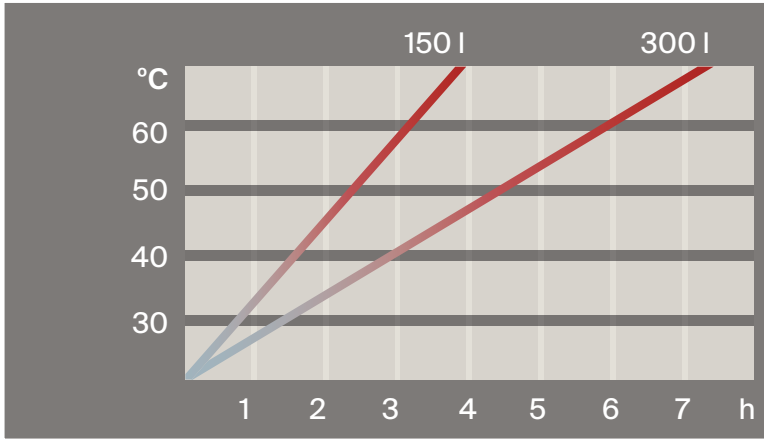

Tiba Herde zum Kochen und zur Warmwasserbereitung




Der Tiba Herd von Innen

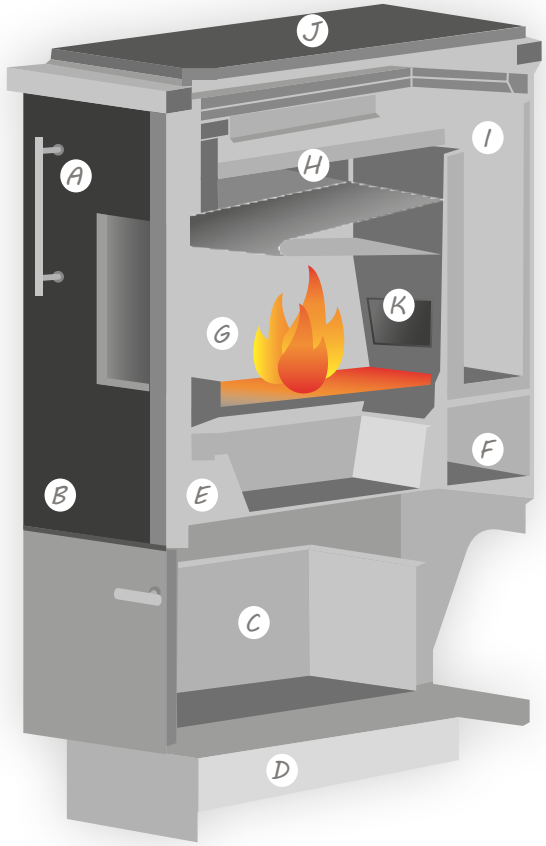

- A Türe mit Türgriff
- B Bedienelemente (hinter der Türe)
- C Geräteschublade
- D Sockel mit Nivellierschrauben
- E Aschenschublade und Aschentüre
- F Zuluftstutzen und Luftverteilung
- G Brennraum mit Primär-, Sekundär- und Tertiärluft
- H Katalysator mit Bypass
- I Rauchgassammler
- J Kochfläche
- K Durchheizklappe

Ein Tiba Herd passt immer


75

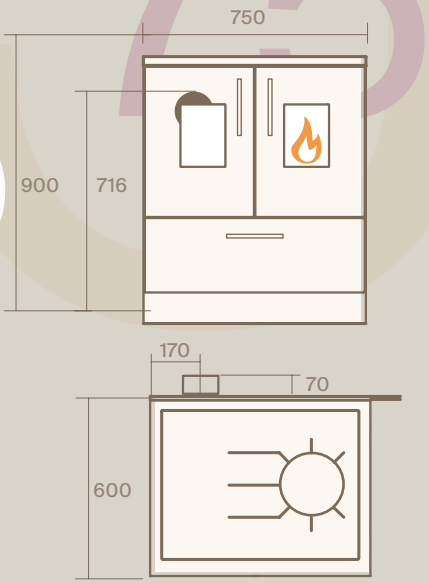

- Stahl
- Ceran glänzend/matt


Heizleistung	6,2 kW
Kochleistung	4–5 Pfannen und integrierter Backofen
Gewicht	210 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)

90

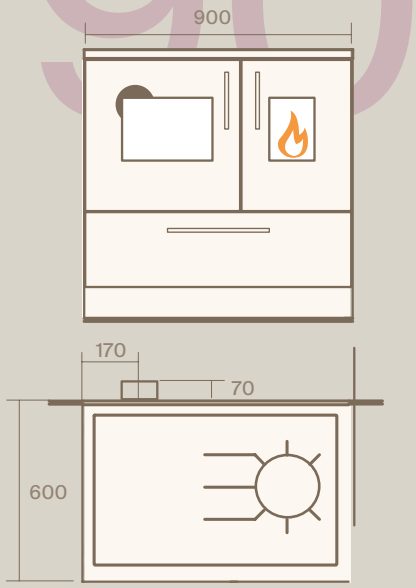


- Stahl
- Ceran glänzend/matt
- Guss

Heizleistung	6,2 kW
Kochleistung	5–6 Pfannen und integrierter Backofen
Gewicht	250 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)

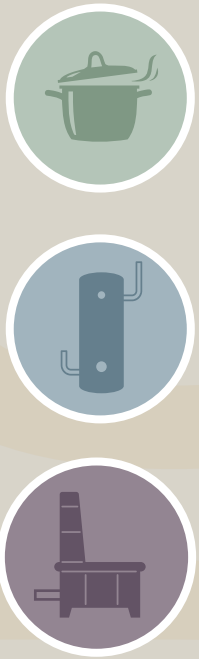


40

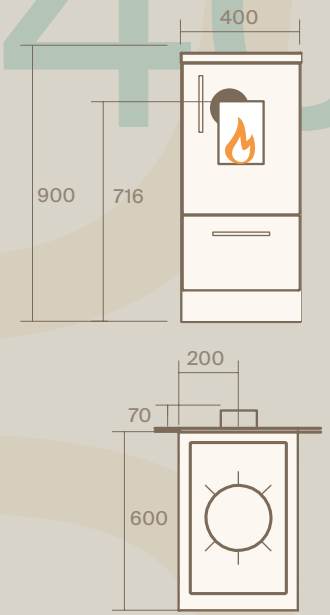

- Stahl
- Ceran glänzend/matt
- Guss

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	2–3 Pfannen
Gewicht	140 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)


55

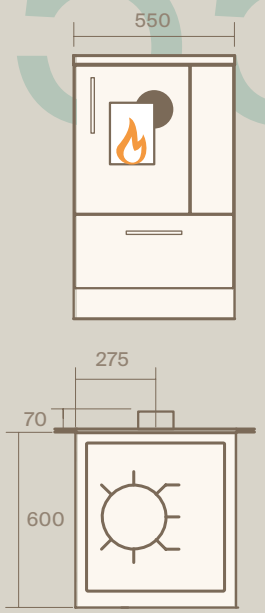

- Stahl
- Ceran glänzend/matt
- Guss

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	3–4 Pfannen
Gewicht	160 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)

60

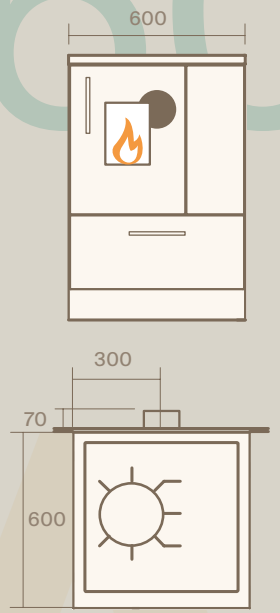

- Stahl
- Ceran glänzend/matt

Heizleistung	6,1 kW
Kochleistung	4 Pfannen
Gewicht	175 kg
Brennstoff	Stückholz
Rauchstutzen rund	Ø 120 mm (hinten)




WEITERE MÖGLICHKEITEN FÜR RAUCHSTUTZEN

Rauchstutzen rund
hinten: Ø 120 mm
seitlich: Ø 150 mm

Rauchstutzen eckig
(hinten und seitlich)
90 x 180 mm

Rauchstutzen durch die Gusskochplatte
Ø 150 mm
JURA 40
Ø 130 mm

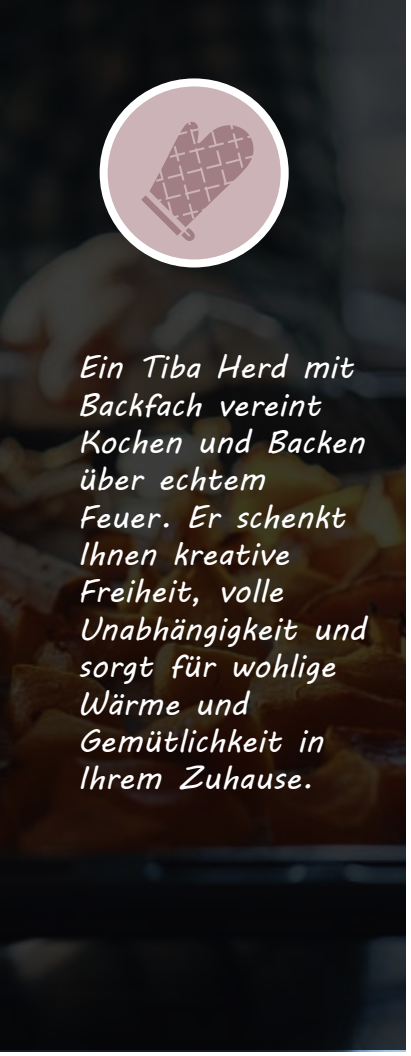

Ein Tiba Herd mit Backfach vereint Kochen und Backen über echtem Feuer. Er schenkt Ihnen kreative Freiheit, volle Unabhängigkeit und sorgt für wohlige Wärme und Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause.



Heizklappe für Backofen



A *Umlenkklappe für Holzbackofen*

Maximaltemperatur im Betrieb ca. 220°C (situationsbedingt)


B *Bedienhebel für Umlenkklappe*



Tiba Herde zum Kochen und Backen

Die Holzherde Jura 75 und Jura 90 sind echte Multitalente zum Kochen, Backen und Heizen. Während der Jura 75 Platz für fünf Pfannen bietet, fasst der Jura 90 als grösstes Modell bis zu sechs Pfannen. Beide Modelle verfügen über ein grosszügiges Edelstahlbackfach und lassen sich in Farben, Massen und Details individuell an Ihre Küche anpassen.



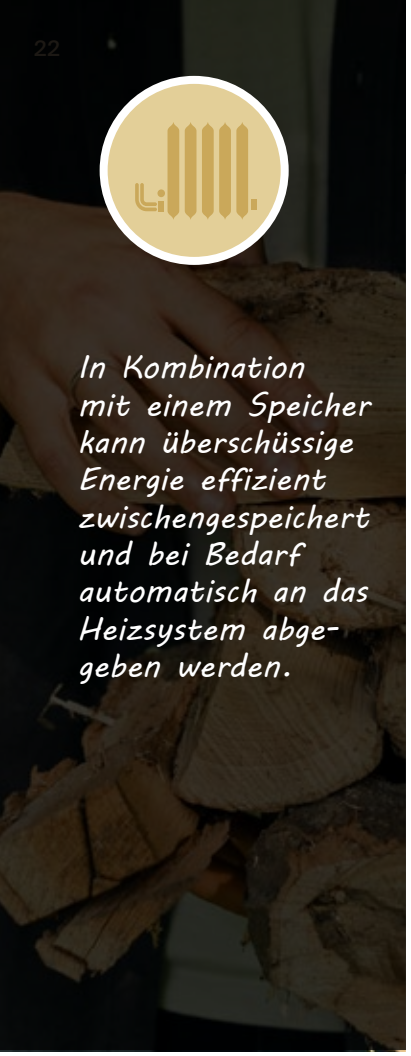


In Kombination mit einem Speicher kann überschüssige Energie effizient zwischengespeichert und bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben werden.



Aufbau eines Tiba Heizungsherds



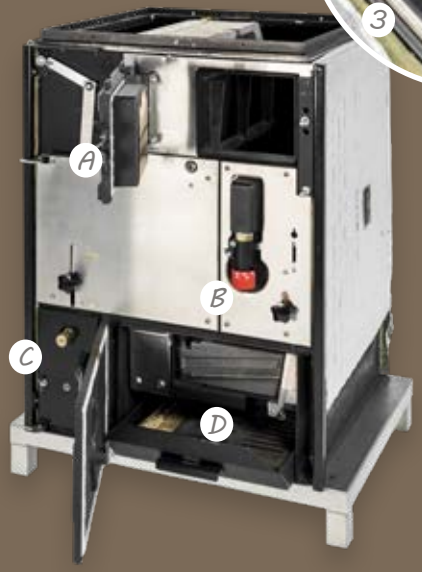

A *Anfeuerungsregler*
Bimetall Anfeuerungsregler für einfaches Anfeuern

B *Leistungsregler*
Automatischer Zugregler drosselt die Luftzufuhr bei zu hoher Leistung

C *Wartungsfreundlich*
Einfache Wartung dank Reinigungsöffnungen

D *Aschenlade*
Grosse Aschenlade für komfortablen Betrieb

1 *Grosser Füllschacht*
Für 18 kg Holz, mit Gusseinlagen gegen Hohlbrand

2 *3-Zonen-System*
Füllschacht, Hochtemperaturausbrandzone und Wärmetauscher

3 *Kesselisolation*
Der ganze Herd ist rundum für maximale Leistung isoliert

REGLER UND SPEICHER VON TIBA: OPTIMAL AUFEINANDER ABGESTIMMT

Das modular erweiterbare Speichersystem vereint Holz, Sonne und weitere Energieträger in einem System.




Tiba Herde zum Kochen und Heizen

Tiba Heizungsherde sind Holzzentralheizungen, auf denen man kochen kann. Die Kombination mit einem Kombi- oder Pufferspeicher bietet maximalen Komfort: Wird die Wärme nicht direkt zum Heizen oder fürs Warmwasser benötigt, wird sie zwischengespeichert und bei Bedarf automatisch an das Heizsystem abgegeben.



Tiba Innovationen

Fakten zum Heizungsherd Modell Alpen 806–18 und 806–24

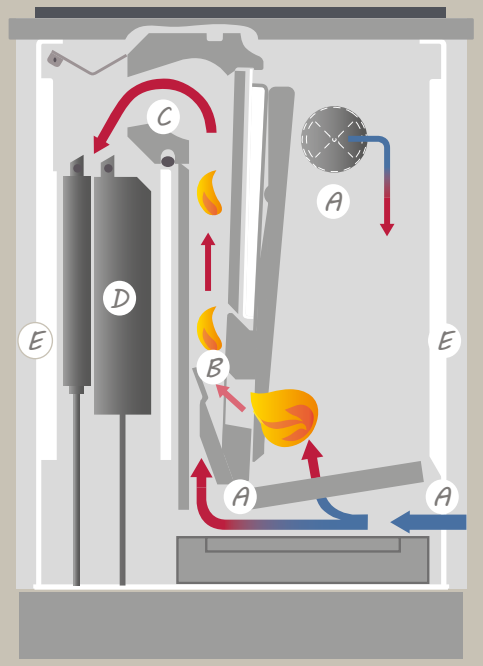

A Türe mit Türgriff

Aufteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärluft zur optimalen Luftverteilung für den Verbrennungsprozess.

B Ausbrandschacht

Vollständig isolierter Ausbrandschacht, keine Berührung der Flamme mit wassergeführten Komponenten für eine Primärverbrennung von über 800 °C.

C Nachbrennkammer

Brennkammer aus qualitativ hochwertigem gegossenem Feuerfestbeton mit sehr grosser Temperaturwechselbeständigkeit für vollständigen Ausbrand.

D Wärmetauscher

Zuschaltbarer Wärmetauscher aus Edelstahl für einen höheren Wirkungsgrad und einen geringeren Brennstoffverbrauch.

E Kesselisolation

Rundumisolation des ganzen Kesselkörpers zur Verminderung der Abstrahlwärme im Aufstellungsraum und für mehr Heizleistung wasserseitig.



HYDRAULISCHE ANSCHLUSSGRUPPEN

Die Anbaugruppe mit integrierter Verrohrung und Temperaturanzeigen kann wahlweise seitlich (Bild links) oder hinter dem Herd (Bild rechts) platziert werden.





Überblick Heizungsherd Alpen 806

GRUNDAUSSTATTUNG

Alle Modelle sind inklusive Sockel, Abdeckung und Frontsockelblende ausgestattet. Sie verfügen über separate Heiz- und Bedienungstüren mit Aschenschublade. Ein Normabgasstutzen, Türgriffe sowie grundemaillierte Seitenwände gehören zur Standardausführung. Die Türbandung ist wahlweise links oder rechts möglich.

OPTIONEN

Alle Modelle verfügen über eine Anschlussmöglichkeit für eine Sitzkunst (2. Rauchstutzen). Zur Ergänzung und für mehr Komfort stehen Kompaktwärmezentralen zur Verfügung. Gussplatten sind flächenbündig mit der Abdeckung (40 mm) erhältlich. Ein Aschenfall sorgt für eine saubere Entsorgung der Asche. Zudem kann die Griffausstattung individuell an Ihr Unikat angepasst werden. Der Anbau von Elektroherden und Unterbauelementen ist ebenfalls möglich.

Alle Modelle	
Individuelle Ausstattung / individueller Einsatzbereich	
• Kochfläche in Spezialguss mit intensiver Aufheizleistung und langer Wärmespeicherung • mit Einfülldeckel 18 × 32 cm zur Befüllung von oben • Kochleistung für 4 – 5 Pfannen	
Abmessungen und technische Daten	
Höhe/Breite/Tiefe (Einbau) [mm]	900 (850) / 620 / 600
Höhe/Breite/Tiefe (freistehend) [mm]	900 (850) / 674 / 600 (mit Sichtseiten)
Feuerraum Höhe/Breite/Tiefe [mm]	600 / 230 / 440
Fülltüröffnung, Breite/Höhe [mm]	180 / 130
Holzmenge Hartholz [kg]	15 – 17
Max. Brennstofflänge [mm]	330
Rauchabgangsstutzen [mm]	120 × 280
Aschenbehälter [dm³]	9,4
Gewicht [kg]	270
Kochfläche	
Breite/Tiefe [mm]	570 / 535
Guss	ja
Einfülldeckel, Breite/Tiefe [mm]	180 / 320
Brennstoffe	Naturbelassenes Holz
Garantie auf Kessel	5 Jahre

Modell	806	806-24	700	800
Feuerungstechnische Werte				
Mittlerer Förderdruck (Kaminzug) [Pa]	18	20	18	18
Mittlere Abgastemperatur [°C]	180	204	285	285
Abbrandzeit bei Nennlast [h]	ca. 2,5	ca. 2	ca. 1	ca. 2
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad [%]	83	83	72,7	72,7
Heiztechnische Werte				
Wasserinhalt Kessel [l]	30	30	20	30
Mindestdurchfluss Kessel (t = 20°C) [l/h]	780	1040	600	780
Zulässiger Betriebsdruck [bar]	3	3	3	3
Prüfdruck [bar]	6	6	6	6
Gesamtwärmeleistung [kW]	24	32,4	12	21
Min. Rücklauftemperatur [°C]	55	55	55	55
Wasser-Wärmeleistung [kW]	18	24	10	18
Wärmeleistung an den Raum [kW]	ca. 2,5	ca. 3,5	ca. 2,0	ca. 3,0




Tiba Kombiherde –
Das Beste aus beiden Welten



Elektroherde, Steamer und Rechauds

Elegance Elektroherd





ZUVERLÄSSIGER KLASSIKER

Der Elektroherd der Serie *elegance* besteht aus einem Einbauelektroherd mit dazugehörigem 4-Zonen-Glaskeramikkochfeld.

Das Design ist optional auf die Holz- und Heizungsherde von Tiba abgestimmt.

Die Geräteschublade wird farblich passend zum Herd ausgeführt. Zudem stehen verschiedene Griffe zur Auswahl.

Eigenschaften Elektroherd

- Heissluft, Ober- und Unterhitze, Flächengrill
- Vollspiegelverglaste Backofentüre
- Elektronische Zeitschaltuhr
- 2 Kuchenbleche, Swiss-Clean-Emaillierung
- Katalytische Selbstreinigung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Gerätebreite: 550 mm

Eigenschaften Kochfeld

- Flächenbündiger Einbau
- 2-Kreis-Kochzone (180/145 mm)
- Sicherheitsabschaltung
- Energieeffizienzklasse: A
- Auch mit vier Gusskochplatten lieferbar (Ersatzmarkt)

Elegance Steamer und Rechaud





KOMPAKTER ALLROUNDER

Mit dem Steamer *elegance* zeigt sich, wie attraktiv und zeitlos ein Kombiherd aus dem Hause Tiba sein kann.

Hervorragendes Design verbindet sich mit gewohnter Tiba-Qualität. Dank der übersichtlichen Bedieneinheit lässt sich der Steamer *elegance* einfach bedienen.

Sie wählen die Garzeiten, den Rest erledigt Ihr Gerät zuverlässig und schonend.

Eigenschaften Steamer

- Heissluft, Ober-und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe
- Backofenregelung
- Beheizbare Schublade
- Druckloses Dampfgaren bei 96 °C
- Garen mit Intervallfunktion
- Speisethermometer
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gerätebreite: 550 mm

Eigenschaften Glaskeramikrechaud

- Flächenbündiger Einbau
- Integrierte Sensorbedienung
- Verriegelungs- und Kindersicherung
- Ankoch- und Abschaltautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- Timerfunktion
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Schnell-Leuchtheizkörper

Prestige Backofen und Rechaud





BACKEN AUF MEHREREN EBENEN

Der Kerntemperatursensor im Multifunktionsofen überwacht zuverlässig die Temperatur während des gesamten Garprozesses.

Er misst die Kerntemperatur Ihres Garguts, sodass Sie sich auf gleichmässige Ergebnisse verlassen können. So gelingen Ihre Gerichte ganz ohne lästige Zwischenkontrolle.

Eigentschaften Backofen

- Heissluft, Ober-und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe
- Touchbedienung
- Pyrolytisches Selbstreinigungssystem
- Einschubhöhen: 5
- Speisethermometer
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gerätebreite: 600 mm

Eigentschaften Glaskeramikrechaud

- Flächenbündiger Einbau
- Integrierte Sensorbedienung
- Verriegelungs- und Kindersicherung
- Ankoch- und Abschaltautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- Timerfunktion
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Schnell-Leuchtheizkörper

Prestige Steamer und Rechaud





EINFACH UND BEQUEM

Der Kombisteamer *prestige* überzeugt mit einer vollelektronischen Dialogsteuerung und einem übersichtlichen Display.

Beim Glaskeramikkochfeld *prestige* wurde besonderer Wert auf die Bedienungsfreundlichkeit gelegt. Die von oben zugänglichen Sensortasten fügen sich dabei nahtlos in die bewährten und exklusiven Tiba-Spezialitäten ein.

Eigenschaften Steamer

- Heissluft, Ober-und Unterhitze, Klein- und Grossflächengrill, Turbogrill, Pizzastufe
- Touchbedienung
- Druckloses Dampfgaren bei 96 °C
- Garen mit Intervallfunktion
- Speisethermometer
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gerätebreite: 600 mm

Eigenschaften Glaskeramikrechaud

- Flächenbündiger Einbau
- Integrierte Sensorbedienung
- Verriegelungs- und Kindersicherung
- Ankoch- und Abschaltautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- Timerfunktion
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Schnell-Leuchtheizkörper

Elektroherde, Steamer und Rechauds









Modell	*Elegance Elektroherd*	*Elegance Steamer*	*Prestige Backofen*	*Prestige Steamer*
Kochfeld	inklusive Glaskeramik mit 4-Kochzonen	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik	optional Mod. Rechaud Prestige 4-Zonen Glaskeramik
Breite (mm)	550	550	600	600
Höhe (mm)	762	762	600	600
Sockel und Abdeckung	inklusive	inklusive	optional (mit Apparatenische)	optional (mit Apparatenische)
Oberhitze	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterhitze	Ja	Ja	Ja	Ja
Heissluft	Ja	Ja	Ja	Ja
Backprogramme	–	Ja	Ja	Ja
Selbstreinigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer / Uhr	Ja	Ja	Ja	Ja
Energieklasse	A+	A++	A++	A++
Verglasung	4-fach	3-fach	4-fach	4-fach
Netzspannung (V)	400	400	400	400
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Zubehör (inbegriffen)	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost 1 Quickschwamm	2 Kuchenbleche 1 Gitterrost 1 Speisethermometer	1 Kuchenblech normal 1 Kuchenblech hochrandig 1 Gitterrost 1 Fettfilter 1 Dampfrosette 1 Speisethermometer





Kochfelder und Rechaud







Modell	*Rechaud 1/6*	*Kochfeld Prestige 4-Zonen*	*Induktion 4-Zonen*
Ausführung	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Dekorfarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Breite [mm]	471	541	580
Tiefe [mm]	506	506	510
Bedienung	Schalter (vorne)	Slider (oben)	Slider (oben)
Kochzonen [mm]	1 × 180/145 (2 Zonen) 1 × 145 1 × 180 1 × 220	1 × 180/120 (2 Zonen) 1 × 210/140 (2 Zonen) 2 × 145	1 × 160–240 2 × 145–200 1 × 120–160
Netzspannung [V]	400	400	400
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre





Die Tiba Form Unterbauelemente sind die optimale und vielseitige Ergänzung zu den Tiba Holz- und Heizungsherden. Über 60 verschiedene, aus Stahl gefertigte Unterbauelemente ermöglichen einen Ausbau nach individuellen Wünschen.

Eine Abdeckung, speziell nach Ihren Anforderungen hergestellt, rundet den Küchenarbeitsplatz harmonisch ab.

Auch kleinste Nischen und Flächen können so optimal genutzt werden. Jede Kombination wird nach Mass geplant und gefertigt.

Vielseitig und individuell kombinierbar für einen massgeschneiderten Arbeitsbereich.

Tiba Form Unterbauelemente



BRANDSCHUTZEINHEIT

Um einen Holzherd seitlich direkt an brennbare Küchenmöbel anzubauen, ist eine Brandschutzeinheit von 103 mm erforderlich.



TUCHFACH

Das praktische Tuchfach (153 mm) garantiert einen sauberen Übergang zu brennbaren Materialien wie Feuerholz oder Wänden.



AUSZÜGE

Auszüge sind in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich und lassen sich flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



HOLZVORRATSBEHÄLTER

Der Holzvorratsbehälter ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und wird auf extrastarken Kugellagerschienen geführt.

Überblick Unterbauelemente

Masseinheit: mm


Brandschutzgeprüft

Softclose-Auszug

Option für Steckdosen

Vorratsbehälter für Brennholz


KZW100



Konvektionszwischenwand 103 mm – Brandschutzelement

- als Brandschutzeinheit geprüft
- Breite: 103


STA-TU150



Offenes Fach mit Handtuchhalter – Brandschutzelement

- Front vorne offen, als Brandschutzeinheit geprüft
- Breite: 153


STA-OFHH



Offenes Fach mit Handtuchhalter

- Für den Einbau eines Handtuchhalter, Innenwände pulverbeschichtet
- Breiten: 150 / 200 / 300

STA-U1S5A



Unterbau: 1/6 Schublade, 5/6 Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

STA-U32A



Unterbau: Drei 2/6 Auszüge

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 800 / 900


STA-U1B2A3A



Unterbau: 1/6 Blende, 2/6 Auszug, 3/6 Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 550 / 600 / 800 / 900

STA-U1B5A



Unterbau: 1/6 Blende und 5/6 Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


STA-U1S2A3A



Unterbau: 1/6 Schublade, 2/6 Auszug, 3/6 Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 800 / 900

STA-U1S5T



Unterbau: 1/6 Schublade, 5/6 Türe

- Optional mit Innenschublade oder Tablare
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

STA-U21S22A




Unterbau: Zwei 1/6 Schubladen und zwei 2/6 Auszüge

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

Überblick Unterbauelemente


STA-UA



Unterbau mit Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 /500 / 550 / 600


STA-UK1B5A



Unterbau mit Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 400 / 450 /500 / 550 / 600 mit Müllex-System


STA-UKA



Unterbau: Kehrichtauszug mit 6/6 Auszug

- Breiten: 400 / 450 / 500 mit Müllex-System
- Breiten: 550 / 600 mit Müllex-System Bio


STA-UHK



Unterbau: Holzkiste

- Breiten: 450 / 550 / 600


STA-UHK



Unterbau: Holzkiste

- Breiten: 450 / 550 / 600


STA-UR2A3A



Unterbau für Rechaud, 2/6 Auszug und 3/6 Auszug

- Optional mit Innenschublade
- Breiten: 550 / 600


STA-UT



Unterbau mit Türe

- Optional mit Innenschublade oder Tablare
- Breiten: 275 / 300 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600


STA-UTHH



Unterbau mit Türe und ausziehbarem Handtuchhalter

- Breiten: 150 / 200 / 275 / 300


STA-NEHS



Nische für Einbauherd / Einbaubackofen mit Schublade

- Breite: 600

STA-NEH



Nische für Einbauherd / Einbaubackofen ohne Schublade

- Breiten: 550 / 600

Masseinheit:
mm

Brandschutzgeprüft

Softclose-Auszug

Option für Steckdosen


Vorratsbehälter für Brennholz

Hinweise zum Einbau von Holz- und Heizungsherden

ABSTÄNDE NACH OBEN, DISTANZ H

Zu Dampfabzügen aus nicht schützenswertem / brennbarem Material:
75 cm bei allen Herden

Zu schützenswertem / brennbarem Material:
75 cm bei Herden mit runder Schnellkochplatte und Glaskeramik,
120 cm bei Heizungsherdmodellen mit Einfülldeckel (Einfeuerung von oben)

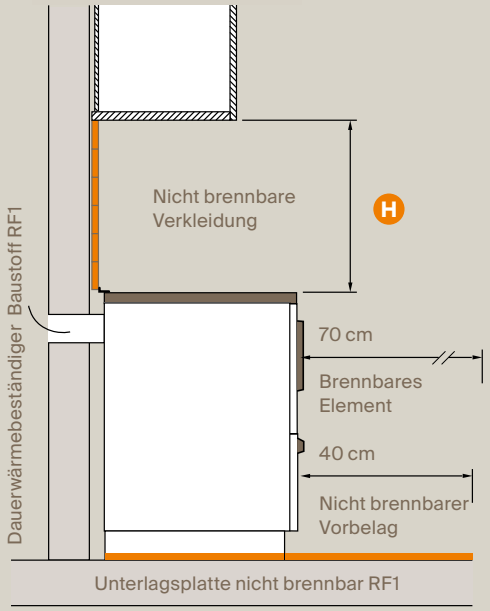


ABSTÄNDE SEITLICH, DISTANZ X

Holz- und Heizungsherde

- Brandschutzeinheit KZW 100 — 103 mm
- Offenes Tuchfach TU 150 — 153 mm
- freier Raum — 20 cm
- zu Hochschränken — 40 cm

Lokale Brandschutzrichtlinien sind zu beachten.

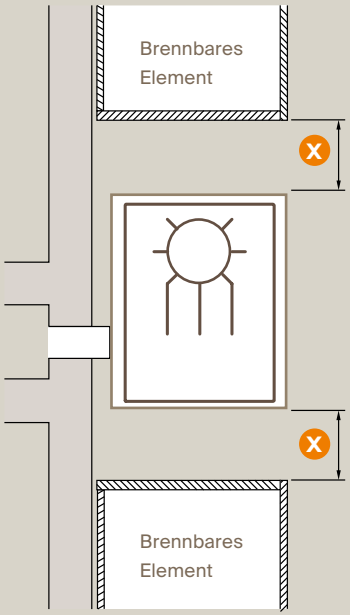

AUSSENLUFTANSCHLUSS

In Räumen mit dichten Fenstern und Türen oder mit Abluftanlagen kann die Verbrennungsluftzufuhr ungenügend sein. Abgase (CO) können in den Raum ausströmen und Personen gefährden.

In solchen Fällen ist die Verbrennungsluft über spezielle Kanäle oder Lüftungsöffnungen dem Herd zuzuführen.
Ein optionaler Aussenluftanschluss ist vorzusehen.

KAMINANSCHLUSS HEIZUNGSHERDE

Variante mit Kachelsitzbank
Modell Alpen 806:
Mindesthöhe: 8 m

Ein Direktzug vom Herd in den Kamin muss vorhanden sein.

Variante ohne Kachelsitzbank
Modell Alpen 806:
Mindesthöhe: 7 m


Querschnitt (cm): 18 x 18 oder 20 x 20
Durchmesser (cm): 18 oder 20

Kamin muss dicht und isoliert (wärmegedämmt) sein. Falschluftquellen sind zu beseitigen. Es sind gedämmte Abgasanlagen zu verwenden.

RICHTWERT VERBRENNUNGSLUFTBEDARF

Verbrennungsluftquerschnitt (ca.)

- 10 × Nennleistung in cm^2
- mindestens 100 cm^2 (10 cm × 10 cm)

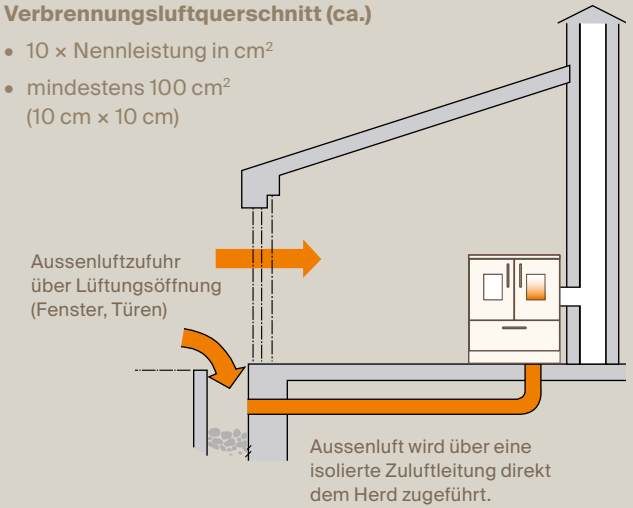

KAMINANSCHLUSS HOLZHERDE


Variante mit Kachelsitzbank
Mindesthöhe: 6 m
Variante ohne Kachelsitzbank
Mindesthöhe: 4 m

Querschnitt eckig (cm):
18 x 18 oder 20 x 20
Durchmesser rund (cm):
18 oder 20

Der Kaminanschluss muss durch den Installateur überprüft und berechnet werden.





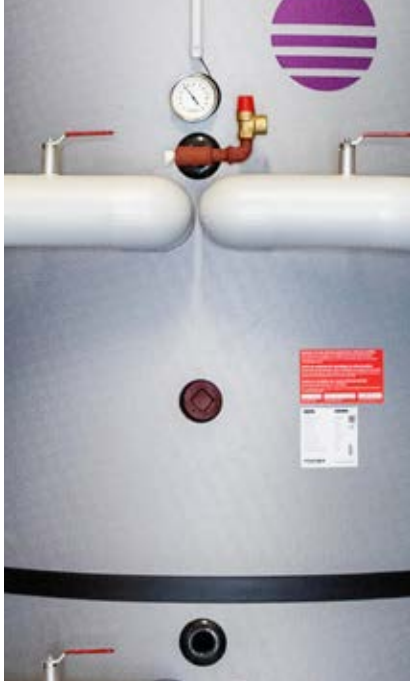

UNSERE WEITEREN PRODUKTE

Tiba SYSTEMS

Pellets, Stückholz, Hackschnitzel, Wärmepumpen und Photovoltaik: Wir bieten Ihnen die gesamte Bandbreite moderner Heizsysteme. Von der Planung über die Montage bis zur Instruktion erhalten Sie alles aus einer Hand.


Heizsysteme und Solar









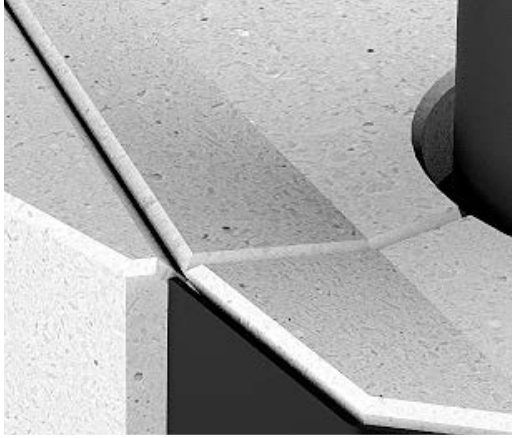



UNSERE WEITEREN PRODUKTE

Tiba ÖFEN

TONWERK SPEICHERÖFEN

Ob Pellet, Stückholz oder Speicherwärme, ob klassisch oder modern: Unser Sortiment deckt alle Wünsche ab. Von der Beratung bis zur Umsetzung - Ihr Partner für echte Wohlfühlwärme.

Öfen und Cheminées









★ **LIESTAL (BL)**
Tiba AG
Hammerstrasse 26
4410 Liestal

● **SION (VS)**
Tiba Léger & André
Route de la Drague 17
1950 Sion

● **FLAWIL (SG)**
Tiba Katec
Habis Center Waldau 1
9230 Flawil

● **QUARTINO (TI)**
Tiba Nisa Camini
Via Luserte 4
6572 Quartino

○ **ZIZERS (GR)**
Tiba AG
Oberauweg 1
7205 Zizers

★ Hauptsitz mit Ausstellung

● Filiale mit Ausstellung

○ Ausstellung / Showroom

Wie können wir Ihnen helfen?

Entdecken Sie unsere Ausstellungen oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Dank unserer regionalen Standorte bieten wir Ihnen einen unkomplizierten und professionellen Service – egal, wo Sie sich in der Schweiz befinden.

Schweizweit. Persönlich.Nah.









Tiba
HERDE

Version 05/2026